Область применения

Определение несущей способности и степени уплотнения грунта в течении 2-х минут

- ✓ Быстрый и безопасный самоконтроль
- ✓ Возможность распечатки протоколов измерений непосредственно на месте проведения работ
- ✓ Для строительства траншей и каналов
- ✓ Для строительства трубопроводов
- ✓ Для строительства мостов
- ✓ Для строительства железнодорожных путей
- ✓ Для определения характеристик грунтовых оснований и подстилающих слоев на любых строительных объектах

Нормы и стандарты

Динамический плотномер используется для стандартов

ASTM E2835-11 (Северная Америка)
TP BF-StB Part B 8.3 and ZTVE-StB 09 (Германия)
RiL-DB 836 (Deutsche Bahn, Германия)
RVS (Австрия)
KMF (Швейцария)

ZFG 3000 GPS

- ☑ Устройство управляется одним человеком
- ☑ Нет необходимости противовеса
- ☑ Простое меню на русском языке
- ☑ Подходит для узких траншей
- ☑ Отображение модуля деформации
- ☑ (Evd)S/V соотношение для оценки возможности уплотнения
- ☑ Графический дисплей
- ☑ Быстро заряжающийся аккумулятор высокой ёмкости
- ☑ Сохранение координат места проведения измерений при помощи встроенного модуля GPS (Гаусс-Крюгер и UTM)
- ☑ Влагозащищённый
- ☑ Включает в себя
- ☑ Программное обеспечение для обработки и архивирования результатов измерений, возможность создания индивидуальной учётной записи, просмотр позиции GPS измерения в Google Maps
- ☑ SD-карта для переноса данных на компьютер
- ☑ Термопринтер для распечатки данных измерений на месте

Процедура испытаний

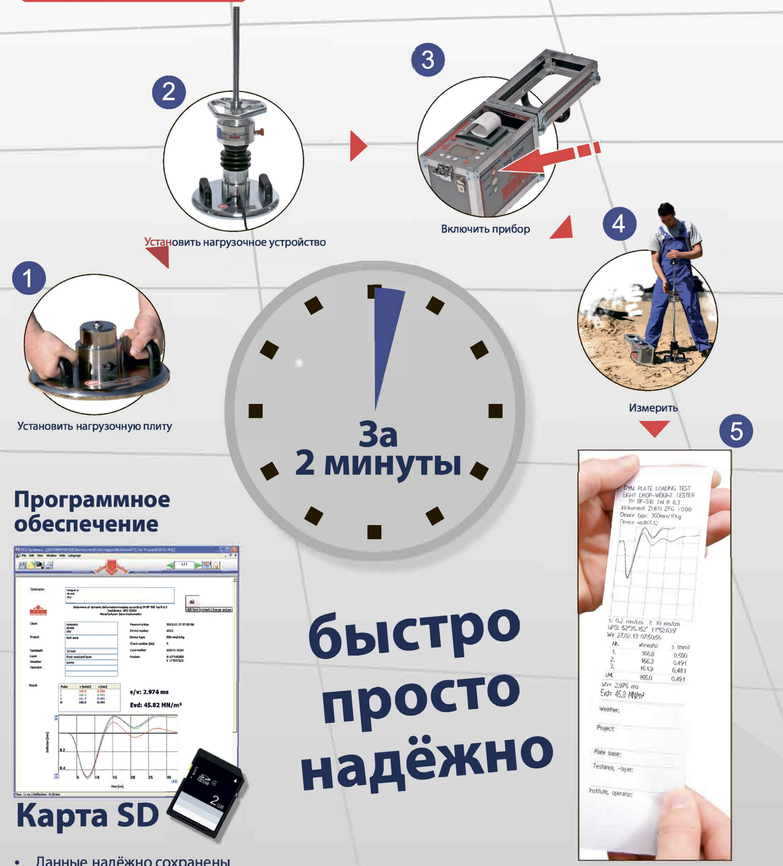

Программное обеспечение

Карта SD

- Данные надёжно сохранены
- Быстрая и простая процедура передачи данных на компьютер

быстро просто надёжно

HOCHPRÄZISIONS PRÜFTECHNIK
ZORN INSTRUMENTS

zorn-russia.ru

ООО "ЛДС" Россия, 117648, Москва,
мкр-он Северное Чертаново, дом 5
Офис: +7 (495) 318-4271 www.zorn-irussia.ru
Сервирсный центр: +7 (495) 319-3374 info@zorn-irussia.ru